

TAGRENSNING

Til afrensning af asbestholdige eternittage tilbydes flere størrelser tagrenser, som har arbejdstilsynets dispensation.


| Nr. | Model | Arbejds bredde | antal bølger | | | | Tagrenser udv. bredde |
|-----------|--------|-------------------|--------------|----|----|----|--------------------------|
| | | | B5 | B6 | B7 | B9 | |
| 50000.1.0 | TR – 1 | 200mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 mm |
| 50000.2.0 | TR – 2 | 360mm | 3 | 2 | 2 | 2 | 480 mm |
| 50000.3.0 | TR – 3 | 520mm | 4 | 3 | 3 | 3 | 640 mm |

Omstilling til den aktuelle profil sker ved ændring af tagrenserens sporvidde og kørehøjde efter de mærkede indstillingspunkter, og børste sættene skiftes.

SÆRLIGE FORDELE

- Lav vægt
- Høj ydelse
- Effektiv afrensning
- Drejeled med minimal vandtab
- Arbejdstryk op til 700 bar
- Kan anvendes på alle danske profiler og flade tage

Tagrenserkasse

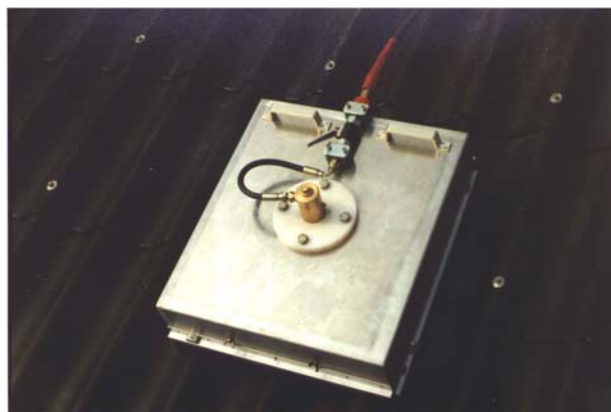

Filterkasse

